


OneOdio

STUDIO

Wireless **C** Y80B

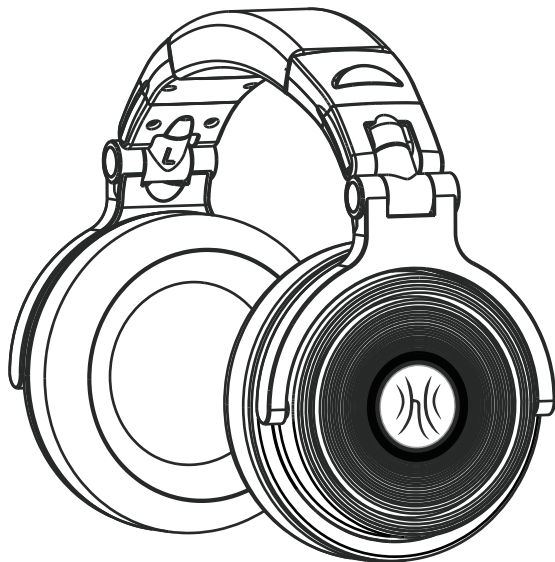

OneOdio

Thank you for choosing **OneOdio** Studio Wireless (Y80B). Please read this manual carefully before use.

Specifications


Model Name:	Studio Wireless (Y80B)	Diameter of Diver Unit:	φ50mm
Impedance:	32Ω	Frequency Response:	20Hz-20KHz
Battery Capacity:	1500mAh	Speaker Driver Magnet:	Neodymium
Sensitivity:	110±3dB	Charging Time:	≈ 3 hours
Audio Output:	Wireless/Wired	Standby Time:	≥ 1500 hours
Transmission Range:	Up to 33 feet / 10 meters	Playing Time:	≥ 80 hours

Accessories

3.5mm Audio Cable with In-Line Mic	Micro USB Charging Cable
Packing Bag	User Manual


Features

- 1 Wireless & Wired: 3-hours charging time brings you 80-hours playtime experience in Bluetooth mode. A built-in 1500 mAh battery makes it possible for you to immerse yourself in a noiseless music world up to 80 hours. Moreover, it can be used as a wired headphone by the attached audio cable when it runs out of batteries.
- 2 Universal Compatibility: The Bluetooth V5.0 headphone provides a wireless range up to 33ft (10m), and it is compatible with all devices that can connect to Bluetooth or 3.5mm plug cable.
- 3 Special Ergonomic Design: The middle button is lower than the buttons of the two sides, which makes it easy for button identification. Equipped with a high/low switch button to control the volume of calls and music. The memory-protein ear cushion simulates the texture of human skin, ensuring long-time wearing.
- 4 Excellent Auditory Experience: The 50mm large neodymium driver and innovative technology deliver high definition sound in new perfection, and reproduces all your music dynamics and controlled bass that audiophiles need. Bring you a more immersive experience.

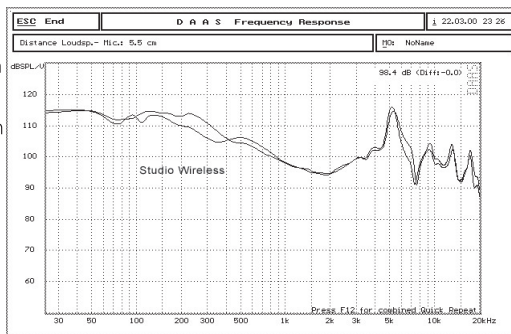

- 5 Secure Connection-Damping Socket: To ensure the audio cable been locked in place and stay a secure connection, we add a jack lock on the 3.5 mm stereo Aux cable. You need not worry about the audio cable being easily pulled out of the headset. It well helps avoid poor contact or loose jack.

Instruction

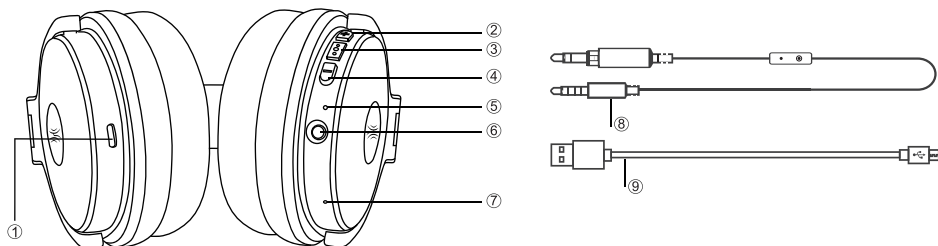

① Micro USB charging port

② Volume up/
Next track

🔊	Short press
▶	Long press

③ Multiple button

🔌	On/Off
▶	Play
⏸	Pause
📞	Call/Answer/Hang up

④ Volume down/
Previous track

🔊	Short press
◀	Long press

⑤ LED indicator

⑥ 3.5mm aux-in jack

⑦ Built-in Mic

⑧ 3.5mm Audio Cable with In-Line Mic

⑨ Micro USB Charging Cable

Charging

- Connect the headphones to a PC or power adapter with the USB charging cable.
- The LED indicator will turn into red whilst charging and will turn blue when it is fully charged. The first charge may take up to more than 3 hours to complete.

Note: Please notice that the charging voltage must not exceed 5V.

■ Pairing a Wireless Device

- 1 Keep the headphones and the mobile phone/music player within 1 meter of each other when pairing.
- 2 Enter pairing mode directly after turn on the headphones.
- 3 Turn your iOS, Android or Windows device's Bluetooth on and select "Studio Wireless" from the list of found devices.
- 4 If asked for a passcode, please enter "0000" and the headphones will be connected to your device.
- 5 After pairing successfully, the LED light will flash blue occasionally, you can then answer the phone or listen to your music.

Note: If there is NO STEREO SOUND (like old radio sound) from some of your apps in your PC due to the Bluetooth technology limitations, please try to use them in the WIRED MODE. If you have any sound issue with Studio Wireless when you pair them with your PC (especially Windows 10) or other devices, please contact us by mail info@oneodio.com.

■ Multi Point

The wireless Bluetooth headset connects two devices at the same time. Follow the steps in "Pairing", then turn off the Bluetooth on the connected device and repeat the steps with the second device. After successfully connecting the second device, turn on Bluetooth on the first. Both devices will now be connected to the headset. Solved the problem of music shuttering in the first 20 seconds. If you turn off and restart the headphones, only one device will be reconnected to it automatically. You should connect the other device manually.

■ Playing Music

- 1 Adjusting the volume: Short press "+" or "-" for volume up or volume down. The volume is completely synchronized with iPhone and most Android devices. The last two gears skip at a time.
- 2 Music Selection: Long press "-" or "+" for previous track or next track.
- 3 Play/Pause: Press (don't hold) Play/Pause to switch between play and pause status.

Note: The controls will not function when charging.

Call-handling

Press the Play/Pause ③ once to answer/end the call. During the call, you can adjust the volume by using the volume + ② and volume – ④ buttons on the headphones.

Siri and Clear Up Memory


For Siri, long press ③ and hold for one or two seconds until you hear a "DI" prompt tone. Let go once you hear prompt tone, otherwise the headphones will be turned off.

Clear the paired device memory, please press the volume button ② ④ at the same time.

Turn to Wired Mode

- 1 Ensure the headphones are switched off during wired use
- 2 Connect the 3.5mm cable into the 3.5mm aux-in jack
- 3 Connect the other end of the 3.5mm cable into your device

Note: Inserting 3.5mm cable disables wireless

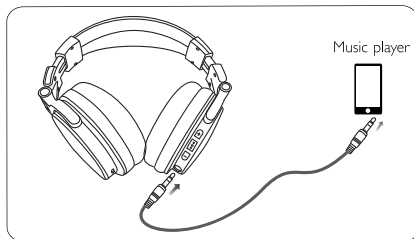


Power On

Press and hold the On/Off button ③ to turn the headphones on. The LED light will flash between blue and red when the headphones are active.


Power Off

Press and hold the On/Off button ③ to turn the headphones off. The LED indicator turns off, indicating that the headphones are off.


How to Rotate (Maximum swivel angle:90°)

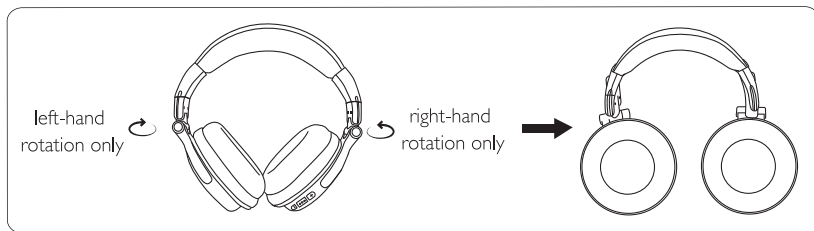

How to Fold the Headphones

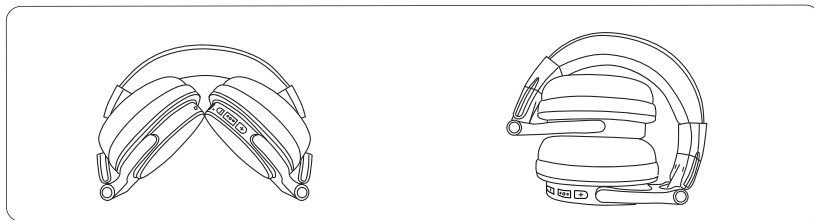

How to Adjust the Headband

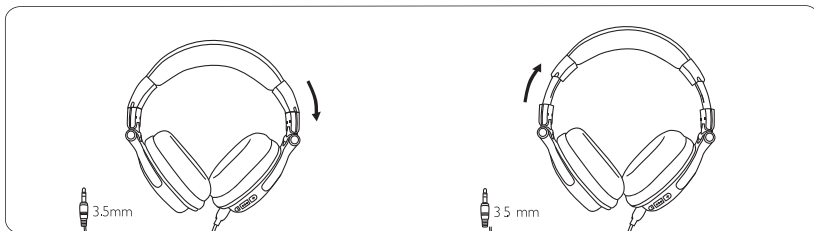

FAQ

- ❶ If there is NO STEREO SOUND (like old radio sound) from some of your apps in your PC due to the Bluetooth technology limitations, please try to use them in the WIRED MODE.
- ❷ These headphones are passive noise isolating, not active noise cancellation (ANC), it can't cancel the noise completely but it won't drain the battery and damage the sound.
- ❸ If you cannot connect the headphones to your device, please try the followings:
 - 1. Ensure that the headphones are charged, switched on, paired with and connected to your device.
 - 2. Check the headphones are within 10 meters (33 feet) of your device and there are no obstructions (such as walls or other electronic devices) between the headphones and the devices.
 - 3. If you receive an intermittent signal, please ensure the headphones are fully charged before continuing use.
 - 4. If you don't use the headphones for longer than 10 minutes whilst no connected to a device, they will automatically power off to conserve power.

Limited Warranty

Please sign up for OneOdio warranty service at www.oneodio.com. OneOdio warrants that this product, for 2 years from the date of retail purchase by the original end-use purchaser; when delivered to you in new condition, in original package, from an OneOdio authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing and workmanship. We will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period and free of charge.

What is not Covered?

This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions; accidents; excess moistures; insects; lightning; unauthorized alteration or modification of original condition; damage caused by inadequate packing or shipping procedures; loss of, damage to or corruption of stored data; damage caused by use with non-OneOdio products; the product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by their modifications; and products purchase from unauthorized dealers.

How to Make a Claim?

In the event damage has occurred to products, you must follow these instructions:

- Within two months, contact info@oneodio.com with order number in e-commerce website after you discover a product defect (or should have discovered it, if such product defect was obvious);
- In order to get professional solutions from OneOdio, please give a detailed explanation of how the damage occurred.
- Return the products. OneOdio will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

Email us at info@oneodio.com with faulty products.

Pls attach the video and the description of the product. We could solve the problem with more details timely.

Those who email with videos and detailed descriptions will be awarded with 1 gift products.

Other Legal rights

This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

Thank you for choosing OneOdio. We hope you enjoy our product. Do you like the purchase experience in our store? We d appreciate it if you can share your fair product review and feedback. If you are not completely satisfied, please reply to info@oneodio.com Or you can contact us via Telephone: **00852-6940-3848** (Mon to Fri 9:00 am - 6:30 pm, UTC+8 HKT) so that we may address your concerns before you leave a product review.

Note

- ❶ If you can't connect the headphones to your cell phones or other devices, please ask us for complete FAQ guidance of Bluetooth Headphones, you can find the solutions finally!
- ❷ Depending on your head/ear size/shape, it may be a little tight (feels like "on ear") for someone to wear which is designed to avoid sound leakage. In case of that and to get both audio and wearing comfort, please take off the headphone every 2 hours to get your ears relaxed and protect them from the muggy environment in use.

OneOdio

Vielen Dank, dass Sie sich für **OneOdio** Studio Wireless (Y80B) entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

■ Spezifikationen


Modell:	Studio Wireless (Y80B)	Membrandurchmesser:	Φ50mm
Impedanz:	32Ω	Frequenzgang:	20Hz-20KHz
Batteriekapazität:	1500mAh	Magnet-Typ:	Neodym
Empfindlichkeit:	110±3dB	Ladezeit:	ca.3h
Audioausgang:	Drahtlos/Verkabelt	Standby-Zeit:	≥1500H
Effektive Übertragungsreichweite:	≥10m	Abspielzeit:	≥80H

■ Zubehör


3m Kabel mit Mikrofon / Erweitertes Mikrofon	Micro-USB-Ladekabel
Tragebeutel	Gebrauchsanleitung

Funktionen

- 1 **Kabellos & Mit Kabel:** Mit einer Ladezeit von 3 Stunden haben Sie 80 Stunden Spielzeit mit Bluetooth Modus. Ein eingebauter 1500 mAh Akku ermöglicht es Ihnen, geräuschlos einzutauchen in die Musikwelt bis zu 80 Stunden. Wenn die Batterien leer sind, kann es als KabelKopfhörer durch die beigefügte Audio Kabel verwendet werden.
- 2 **Universelle Kompatibilität:** Die Bluetooth V5.0-Kopfhörer bietet eine drahtlose Reichweite von bis zu 10 m. Es ist kompatibel mit allen Geräten, die eine Verbindung zu Bluetooth oder 3,5-mm-Steckerkabel herstellen können.
- 3 **Ergonomisches Design:** Der mittlere Knopf ist niedriger als die Knöpfe der beiden Seiten, um die Tastenidentifikation zu erleichtern. Ausgestattet mit einem High / Low-Schalter zur Steuerung der Lautstärke von Anrufen und Musik. Das Memory-Protein-Ohrpolster simuliert die Textur des Menschen Haut und tragen zu einem langen Tragekomfort bei.
- 4 **Hervorragendes Hörerlebnis:** Die 50mm großer Neodym-Treiber und innovativ Technologie liefert High Definition Sound und reproduziert alle Ihre Musikdynamik und kontrollierter Bass das Audiophile brauchen. Bring dir mehr immersive Erfahrung.
- 5 **Sichere Verbindung - Dämpfungsbuchse:** Um sicherzustellen, dass das Audiokabel fest sitzt und eine sichere Verbindung besteht, fügen Sie dem 3,5-mm-Stereo-Aux-Kabel eine Klinkenverriegelung hinzu. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass das Audiokabel leicht aus dem Headset herausgezogen werden kann. Es hilft auch, schlechten Kontakt zu vermeiden

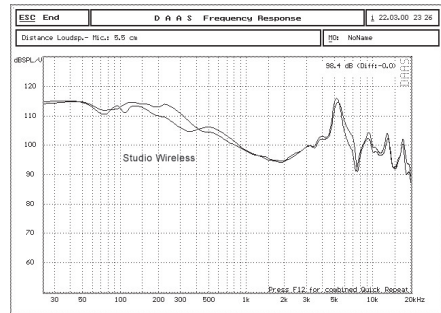

Anleitung

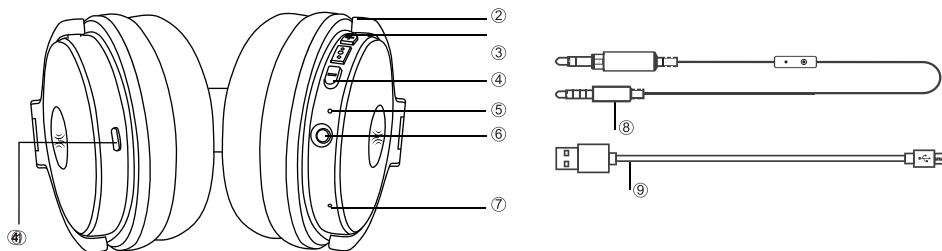

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Micro USB charging port | 2 Lautstärke erhöhen/
Nächster Titel | Kurzer Tastendruck
Langer Tastendruck |
| 3 Multi-Taste | 4 Lautstärke verringern/
Vorheriger Titel | Kurzer Tastendruck
Langer Tastendruck |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">

 </div> <div> Ein/Aus
 Wiedergabe
 Pause
 Anrufen/
 Annehmen/
 Auflegen </div> </div> | 5 LED-Anzeige | 6 3.5mm-Buchse |
| 7 Erweiterte MIC | 8 3.5mm Buchse für erweiterte MIC | |
| 9 Mikro-USB-Ladekabel | | |

Aufladen

- Schließen Sie mit dem USB-Ladekabel die Kopfhörer an einen PC oder ein Netzteil an.
 - Die LED-Anzeige wechselt während des Ladevorgangs auf rot und wird blau, wenn es voll geladen ist. Die erste Ladung kann zum vollständigen Aufladen mehr als 3 Stunden benötigen.
- Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Ladespannung 5V nicht überschreiten darf.

■ Pairing eines drahtlosen Gerätes

- 1 Halten Sie während dem Pairing die Kopfhörer und das Handy / Musik-Player innerhalb von 1 Meter zueinander.
- 2 Geben Sie den Paarungsmodus sofort ein nachdem Sie die Kopfhörer angeschaltet haben.
- 3 Schalten Sie das Bluetooth Ihres iOS-, Android- oder Windows-Geräts ein und wählen Sie „Studio Wireless“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 4 Wenn Sie nach einem Passcode gefragt werden, geben Sie „0000“ oder „1234“ ein und die Ohrhörer werden mit Ihrem Gerät verbunden.
- 5 Nach dem erfolgreichen Pairing, wird das LED-Licht gelegentlich blau aufblinken. Sie sind dann in der Lage ein Telefonat anzunehmen oder Musik zu hören.

Hinweis: Falls einige Ihrer Apps auf Ihrem PC KEIN STEREO SOUND (wie alter Radioton) aufgrund der Einschränkungen der Bluetooth Technologie vorhanden sind, versuchen Sie bitte, diese im WIRED-MODUS zu verwenden. Wenn Sie Probleme bei der Paarung mit Ihrem PC (insbesondere Windows 10) oder anderen Geräten von Studio Wireless haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@oneodio.com.

■ Multi-Anschluss

Das kabellose Bluetooth-Headset funktioniert mit zwei Geräten gleichzeitig. Befolgen Sie die Schritte unter „Pairing“, schalten Sie dann das Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät aus und wiederholen Sie die Schritte mit dem zweiten Gerät. Nach dem erfolgreichen Anschließen des zweiten Geräts, schalten Sie am ersten Gerät das Bluetooth wieder ein. Beide Geräte werden nun mit dem Headset verbunden. Dies verhindert die Verschaltung von Musik in den ersten 20 Sekunden. Wenn Sie die Kopfhörer aus- und wieder anschalten wird nur eins der Geräte wieder automatisch verbunden. Sie sollten das andere Gerät manuell verbinden.

■ Musik spielen

- 1 Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie kurz auf „+“ oder „-“, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Das Volume ist vollständig mit dem iPhone und den meisten Android-Geräten synchronisiert. Die letzten zwei Gänge überspringen auf einmal.
- 2 Musikauswahl: Drücken Sie lange auf „+“ oder „-“ für den nächsten vorherigen oder vorherigen Titel.
- 3 Wiedergabe/Pause: Drücken Sie (nicht gedrückt halten) Wiedergabe/Pause ③, um zwischen dem Status Wiedergabe und Pause zu wechseln.

Hinweis: Die Steuertasten funktionieren während dem Ladevorgang nicht.

Anrufbearbeitung

Drücken Sie einmal die Taste Wiedergabe / Pause ③, um den Anruf entgegenzunehmen / zu beenden. Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke mit einstellen
Verwenden Sie die Lautstärketasten + ② und - ④ am Kopfhörer.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Ladespannung 5V nicht überschreiten darf.


Siri und Pufferspeicher

Um Siri einzuschalten, halten Sie ③ für ein oder zwei Sekunden gedrückt bis Sie einen „Di“ Ton hören. Lassen Sie los, sobald Sie einen Ansagetext hören, ansonsten werden die Kopfhörer ausgeschaltet.

Entleeren Sie den Pufferspeicher des gepaarten Gerätes indem Sie die Volumenknöpfe ② and ④ zur gleichen Zeit drücken.

Verkabelten Betrieb einschalten

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer während des verkabelten Betriebs ausgeschaltet sind
- 2 Verbinden Sie ein 3,5mm Kabel mit dem 3,5mm Aux-Eingang
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des 3,5mm Kabels mit Ihrem Gerät
Achtung: Wenn Sie ein 3,5mm Kabel einfügen wird die Bluetooth Funktion deaktiviert

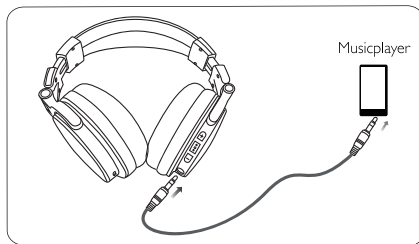


Einschalten

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste ③ gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Das LED-Licht blinkt zwischen Blau und Rot, wenn die Kopfhörer aktiv sind.

Ausschalten


Halten Sie die Ein- / Aus-Taste ③ gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt, Dies zeigt an, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind.

Wie man rotiert (maximaler Schwimmwinkel 90 °)

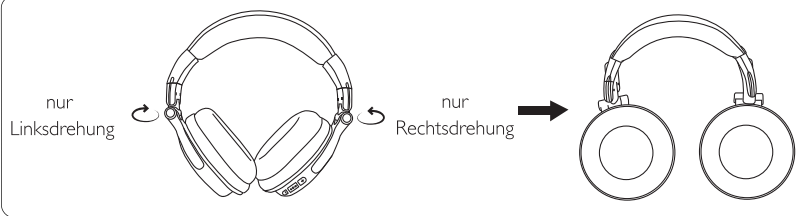


Über das Zusammenklappen der Kopfhörer

500mAh



Über das Anpassen des Kopfbands



Fehlerbehebung

- ❶ Falls einige Ihrer Apps auf Ihrem PC KEIN STEREO SOUND (wie alter Radioton) aufgrund der Einschränkungen der Bluetooth Technologie vorhanden sind, versuchen Sie bitte, diese im WIRED-MODUS zu verwenden.

- ❷ Diese Kopfhörer besitzen passive Geräuschisolation, keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Sie können den Lärm nicht vollständig unterdrücken, allerdings entladen sie nicht die Batterie und beeinträchtigen den Ton.

- ❸ Falls Sie die Kopfhörer nicht mit Ihrem Gerät verbinden können, versuchen Sie Folgendes:
 - 1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer aufgeladen, eingeschaltet und mit Ihrem Gerät gekoppelt und verbunden sind.
 - 2. Prüfen Sie, dass sich die Kopfhörer innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) zu Ihrem Gerät befinden und sich keine Hindernisse (wie Wände oder andere elektronische Geräte) zwischen den Kopfhörern und dem Gerät befinden.
 - 3. Wenn Sie ein gestörtes Signal empfangen, überprüfen Sie bitte, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, bevor Sie diese weiter verwenden.
 - 4. Wenn Sie die Kopfhörer für länger als 10 Minuten nicht verwenden und mit keinem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus, um den Akku zu sparen.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bitte melden Sie sich unter **www.oneodio.com** für den OneOdio-Garantieservice an. OneOdio garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher, wenn es Ihnen in neuem Zustand, in Originalverpackung, von einem von OneOdio autorisierten Wiederverkäufer geliefert und unter normalen Bedingungen verwendet wird, verwendet wird frei von Herstellungs- und Verarbeitungsfehlern. Wir werden nach unserer alleinigen Wahl defekte Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos reparieren oder ersetzen (unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile).

■ Was nicht gedeckt ist?

Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung zurückzuführen sind. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; Unfälle; überschüssige Feuchtigkeit; Insekten; Blitz; unbefugte Änderung oder Modifikation des ursprünglichen Zustands; Schäden durch unzureichende Verpackungs- oder Versandverfahren; Verlust, Beschädigung oder Beschädigung gespeicherter Daten; Schäden durch Verwendung mit Nicht-OneOdio-Produkten; Produkt, das geändert oder angepasst werden muss, damit es in einem anderen Land als dem Land betrieben werden kann, für das es entworfen, hergestellt, genehmigt und / oder autorisiert wurde, oder Produkte repariert, die durch ihre Änderungen beschädigt wurden; und Produkte, die bei nicht autorisierten Händlern gekauft werden.

■ Wie reicht man einen Anspruch ein?

Falls Produkte beschädigt wurden, müssen Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- Wenden Sie sich innerhalb von zwei Monaten mit der Bestellnummer auf der E-Commerce-Website an **info@oneodio.com**, nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten ihn entdecken müssen, wenn ein solcher Produktfehler offensichtlich war).
- Um professionelle Lösungen von OneOdio zu erhalten, erläutern Sie bitte ausführlich, wie der Schaden aufgetreten ist.
- Senden Sie die Produkte zurück. OneOdio wird nach unserer alleinigen Wahl reparieren oder Ersetzen Sie defekte Teile (unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile) innerhalb eines angemessenen Zeitraums und kostenlos.

Mailen Sie uns unter **info@oneodio.com** mit fehlerhaften Produkten.

Bitte fügen Sie das Video und die Beschreibung des Produkts bei. Wir könnten das Problem rechtzeitig mit mehr Details lösen. Diejenigen, die E-Mails mit Videos und detaillierten Beschreibungen senden, erhalten 1 Geschenkartikel.

■ Andere Gesetzliche Rechte

Diese eingeschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land variieren. Einige Orte erlauben keine Einschränkungen impliziter Garantien oder den Ausschluss oder die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie gelten.

Vielen Dank, dass Sie sich für OneOdio entschieden haben. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Produkt. Gefällt Ihnen das Einkaufserlebnis in unserem Shop? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre faire Produktbewertung und Ihr Feedback mitteilen könnten. Wenn Sie nicht vollständig zufrieden sind, antworten Sie bitte an **info@oneodio.com**. Oder kontaktieren Sie uns per Telefon: **00852-6940-3848** (Mo bis Fr 9:00 - 18:30 Uhr, UTC + 8 HKT) Wir können Ihre Bedenken ansprechen, bevor Sie eine Produktbewertung abgeben.

HINWEIS

- 1 Wenn Sie diesen Kopfhörer nicht mit Ihren Handys oder anderen Geräten verbinden können, fordern Sie bitte eine vollständige FAQ-Anleitung zu Bluetooth-Kopfhörern an. Endlich finden Sie die Lösungen!
- 2 Abhängig von Ihrer Kopf- / Ohrgröße / -form kann es für jemanden etwas eng sein (fühlt sich wie „am Ohr“ an), um Schalleckagen zu vermeiden. In diesem Fall und um sowohl Audio als auch Tragekomfort zu erhalten, bitte Nehmen Sie den Kopfhörer alle 1 bis 2 Stunden ab, um Ihre Ohren zu entspannen und sie vor schwülen Umgebungen zu schützen.

OneOdio

OneOdio ワイヤレスヘッドホン C をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、いつでも見られるところに大切に保管してください。

■ 製品の仕様

品名:	ワイヤレスヘッドホン Y80B	Bluetooth/バージョン:	Bluetooth V5.0
Bluetoothチップ:	QCC3003	対応プロファイル:	AACHFP/HSP/A2DP/AVRCP
最大伝送範囲:	10m(障害物なし)	待機時間:	最大1500時間
連続再生時間:	≥ 80 hours	バッテリー容量	1500mAh
充電時間:	≈ 3 hours	周波数特性:	20Hz-20KHz
ドライバユニットの直径:	Φ 50mm	感度:	110±3dB
インピーダンス:	32Ω	出力方式:	無線/有線

■ パッケージ内容

MicroUSB充電ケーブル x 1	収納バッグ x 1
3.5 mm延長ケーブル x 1	取扱説明書 x 1

製品の特徴

① 無線&有線両用

Bluetooth5.0を採用されて、電気省エネ、内蔵リチウムイオン1500mAhバッテリー内蔵、1回フル充電されたら、最大80時間連続音楽再生可能です。バッテリーが切れた場合、付属の3.5mmオーディオケーブルを使ってパソコン、スマホ、タブレットなどの端末と接続して継続的に音楽を楽しめます。

② 最大10mの通信範囲(障害物なし)

通信範囲は10mに達し、普通のBluetoothスマホ/タブレット/パソコン/ノートブック、さらにTVまでもペアリングでき、一人で映画を楽しむ時に家族に迷惑をかけません。(PCやノートブックとペアリングする時にドライブソフトウェアが最新バージョンにアップデートされたことをご確認ください。TVとペアリングする時にBluetoothアダプタが必要です。)


③ 使いやすさを追求したエルゴノミクスデザイン

中央のボタンは2つの側面のボタンよりも低くなるよう設計。触るだけでボタンを簡単に識別できます。音量・音楽をコントロールする高/低スイッチを装備。


④ 迫力の大型ネオジウム・ドライバー 50mm大型ネオジウムドライバーと先進の技術であらゆるジャンルの音楽を高精細サウンドで鳴らしきります。DJやオーディオファンにとって十分な解像度とチューニングされた低音を再現。

⑤ ジャックロック システム

メンテナンスが手軽に行なえる着脱コード(バヨネット式ロック構造)接続部から固定する、不意に着脱を防止

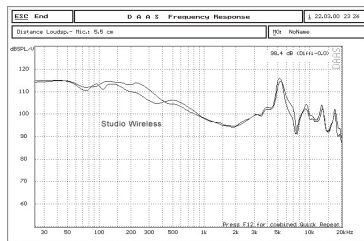

各部の名称とはたらき

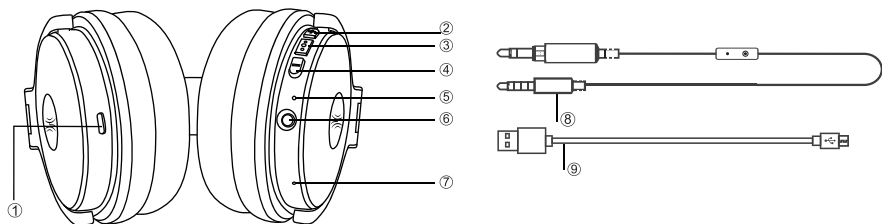

① 音量MicroUSB充電ポート

②

音量を上げる/
次の曲を再生する

🔊 短く押す
▶ 長押し

③ マルチボタン

🔌 オン/オフ
▶ 再生
⏸ 一時停止
☎ 通話/
応答/
終話

④

音量を下げる/
前の曲を再生する

🔊 短く押す
◀ 長押し

⑤ LEDインジケータ

⑥ 3.5mmジャックaux-in

⑦ 内蔵マイク

⑧ MicroUSB充電 ケーブル

⑨ MicroUSB充電 ケーブル

⑩ マイク付き3.5mmオーディオケーブル

充電について

- ヘッドホンをMicroUSB充電ケーブルでPCまたは電源アダプタに接続します。
- 充電中はLEDインジケータが赤色に点灯します。完全に充電されるとLEDインジケータが消灯します。初めてお使いになる場合は充電が完了するまで3時間以上かかることがあります。

ワイヤレスデバイスのペアリング

- ① ペアリング操作をするときはヘッドホンとデバイスの距離を1メートル以内に保持して操作してください。
- ② ヘッドホンの電源を入れ、すぐにペアリングモードに入ります。
- ③ iOS、AndroidまたはWindowsデバイスのBluetoothをオンにし、デバイスを検索します。見つかったデバイスのリストから「Studio Wireless」を選択します。
- ④ パスコードの入力を求められる場合は、「0000」を入力してください。ヘッドホンがデバイスに接続されます。
- ⑤ ペアリングが正常に完了すると、LEDインジケーターが青色に点滅し、電話の応答や音楽再生ができるようになります。

ご注意: Bluetoothテクノロジーの制限により、PC内の一部のアプリからSTEREO SOUND (例えば、古いラジオサウンド) がない場合は、有線モードで使用してみてください。PC (特にWindows 10) または他の装置とそれらを組み合わせるとき、もしStudio Wirelessとの何か問題があれば、メールアドレス info@oneodio.com でお問い合わせください。

マルチポイント接続

- 上記の手順に従って、ヘッドホンと最初のデバイスをペア設定し、完成したら最初のデバイスのBluetoothをオフにします。
- 手順を繰り返して2番目のデバイスをペアにし、完成したら再度最初のデバイスのBluetoothをオンにし、その時ヘッドセットは自動的に両方のデバイスに接続されます (一部のデバイスは、デバイスのモデル番号を押して再接続する必要があります)。同時に2つのデバイスを接続した場合でも中断や遅延を発生させずに音楽を再生できます。「1」の操作後、最初の20秒ほどで音楽を中断せずにペアリングが完了します。ヘッドフォンをオフにして再起動すると、1つのデバイスとのみ自動的に再接続します。

音楽を再生する

- 音量を調整する: 音量を上げるまたは下げる場合は、「+」または「-」を短く押します。
- 音楽の選択: 前のトラックまたは次のトラックに移動する場合は「+」または「-」を長押しします。
- 再生/一時停止: 再生/一時停止 ③ を押すと、再生・一時停止します。

ご注意: 充電中はコントロールは機能しません。

電話に出る

再生/一時停止 ③ を1回押すと、通話を応答/終了します。通話中は ②④ のボタンを使用して音量を調整します。


Siriとのペアリングを解除する

Siriをご利用いただいている場合、③を長押し「ジ」という通知音が聞こえるまで1~2秒ほど長押しします。デバイス間とのペアリング情報を消去するには、ボリュームボタン④を同時に押してください。

有線モードで使用する

- ① 有線モードで使用する場合は、ヘッドホンの電源を切った状態でケーブルの接続を行ってください。
- ② 3.5mmケーブルをAux-in端子に接続します。
- ③ 3.5mmケーブルのもう一方の端をデバイスに接続します。

ヒント: 3.5mmケーブルを挿入するとワイヤレス機能は無効になります。

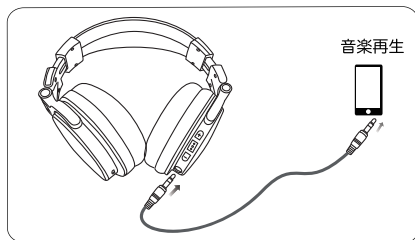


電源を入れる

オン/オフボタン ③ を長押ししてヘッドホンの電源をオンにします。ヘッドホンがアクティブなときにLEDインジケーターが青色と赤色に点滅します。


電源を切る

オン/オフボタン ③ を長押しすると、ヘッドホンの電源をオフにします。ヘッドホンがオフのときにLEDインジケーターは消灯します。


■ スイーベルの回転方法 (最大回転角度:90°)

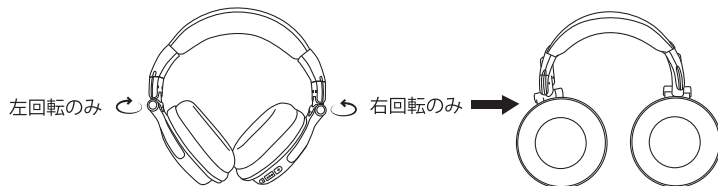

■ ヘッドホンを折りたたむ



■ ヘッドバンドの調整方法



■ トラブルシューティング

- ① Bluetoothテクノロジーの制限により、PC内の一部のアプリからSTEREO SOUND (例えば、古いラジオサウンド) がない場合は、有線モードで使用してみてください。
- ② 本製品はパッシブノイズアイソレーションです。アクティブノイズキャンセル (ANC) ではありませんので外部ノイズを完全に遮断する機能はありませんが、バッテリーを消費せず、音漏れ防止にも役立ちます。
- ③ ヘッドホンデバイスを接続できない場合以下の点を確認してください。
 - ヘッドホンが十分に充電されていますか？
電源が入っていますか？
ペアリングされていますか？
お使いのデバイスに接続されていますか？
 - ヘッドホンがデバイスの10m以内にあり、ヘッドホンとデバイスの間に障害物 (壁やその他の電子デバイスなど) がないことを確認します。
 - ヘッドホンとペアリングできるのは一度に1つのデバイスのみです。他にヘッドホンに接続しようとするデバイスがないことを確認してください。
 - 信号が途切れる場合は、使用を続ける前にヘッドホンが完全に充電されていることを確認してください。
 - 10分以上操作がない、もしくは信号がない場合、デバイスとの接続を解除し省電力のため自動的に電源を切ります。上記の点を実施しても改善されない場合はお買い上げ店、もしくは当社カスタマーサービスにご連絡ください。

保証書

弊社のウェブサイトwww.oneodio.comにご登録いただきますと、ご登録情報に基づき、より良いサポートをご提供させていただきます。

OneOdioは、オリジナルパッケージに梱包されていた新品の本製品について、OneOdioの認定販売代理店から通常の使用時において材質および製造上の欠陥がないことを、購入者が販売店から購入した日より2年間保証します。欠陥部品を無償で合理的な期間内に修理または交換（新品または改装された交換部品を使用）します。

■ 本保証の非適用範囲

本保証は(1)誤用、不正使用、(2)製品の取扱説明書に従わない使用法、(3)事故、(4)過度の湿気、(5)昆虫、(6)落雷、(7)電力サージ、(8)オリジナルの状態からの不正改造、(9)不十分な梱包または出荷手続きに起因する損害、(10)保存データの紛失、破損、破壊、(11)非OneOdioの製品との使用に起因する損害、(12)設計、製造、承認または許可された国以外の国で使用可能にするための改造および適応に必要な製品、またはこれらの改造による損害した製品の修理、無許可の販売者から購入した製品、から生じた問題を対象としません。

■ 修理の依頼について

製品に損傷が生じた場合は、以下の手順に従ってください。

- 不具合がございましたら、info@oneodio.comまでメールしてください。不明点を説明頂いた上に、動画を追加頂ければ素敵なギフトを贈ります。
- なお、OneOdioからサポートお保証をご提供させていただく際に必要となりますので、不具合や損傷の状態、どのように起こったかなど出来るだけ詳細にお伝えください。
- お問い合わせの結果、弊社に調査が必要となった場合、OneOdioまで製品をご送付ください。その際、元の領収書とその製品の購入証明書(UPSラベルまたは梱包明細書)の写し、記入したクレームフォームを製品と一緒に入れ、印刷した返品認証番号を返品パッケージの表面に貼ってください。(クレームフォームには返品の案内が含まれます)。送付時の送料は一時的にお客様が負担となりますが、本限定保証の範囲内に該当する場合は払い戻し致します。

その他の法的権利

本保証は、お客様に対し特定の法的権利を賦与し、またお客様は州(国または地域)によって異なる他の権利を有することがあります。州(国または地域)によって黙示保証の制限、または偶発的、必然的な損害の除外と制限に関する制限を認めておらず、ここに示した制限はお客様に該当しない場合があります。

OneOdioをお選びいただきありがとうございます。弊社の製品を問題なくご利用になりましたか？購入体験がよくなりましたか？もしお時間があれば、お手数ですが、お客様は商品ページでアマゾンショップOneOdioへの購入体験をシェアしてお願いいたします。レビューとフィードバックをいただけませんか？そうすれば、他のカスタマーもお客様のご意見を参考できます。もし当商品について何か問題があれば、お気軽にご連絡頂くようお願い致します。メールアドレス:info@oneodio.com Tel:00852-6940-3848(月曜から金曜の午前10時から午後7時30分まで)ご協力ありがとうございます。何卒よろしくお願いいたします。

使用上のご注意

- 1、本製品と携帯電話やその他のデバイスへの接続がうまくいかない場合は、ヘッドホンに関するよくある質問ガイドスをお読みください。
- 2、頭/耳の大きさや形に応じて音漏れを防ぐように設計させていますが、使う方によっては側圧が強く感じる場合があります。その場合は快適にご使用いただくため、ヘッドホンを1〜2時間すること以外し、耳にリラックスさせるようにしてください。また音量を上げすぎないでください。極端な大音量は耳を痛める原因となります。

OneOdio

Merci d'avoir choisi **OneOdio** Casque Studio Wireless (Y80B). Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation.

■ Spécification


Nom du modèle:	Studio Wireless (Y80B)	Diamètre de l'unité de pilote:	φ50mm
Impédance:	32Ω	Fréquence de réponse:	20Hz-20KHz
Capacité de la batterie:	1500mAh	Aimant de haut-parleur:	Neodymium
Sensibilité:	110±3dB	Temps de charge:	≈ 3 heures
Sortie audio:	sans fil / câblé	Temps de veille:	≥ 1500 heures
Portée de transmission:	Jusqu'à 33 pieds / 10 mètres	Autonomie du casque:	≥ 80 heures

■ Accessories


Câble de jack 3.5mm avec microphone	Câble de chargement Micro USB
Sac de transport	Mode d'emploi

Caractéristiques

- 1 Sans fil & filaire: Une charge de 3 heures vous apporte 80 heures de lecture en mode Bluetooth. Une batterie intégrée de 1500 mAh vous permet de vous immerger dans un monde musical silencieux jusqu'à 80 heures. De plus, il peut être utilisé comme un casque filaire par le câble audio, quand la batterie est presque vide.
- 2 Compatibilité universelle: Le casque Bluetooth V5.0 offre une portée de transmission jusqu'à 33 pieds (10 m), et il est compatible avec tous les appareils qui se connecter à Bluetooth ou à un câble de jack 3,5 mm.
- 3 Conception ergonomique: Le bouton du milieu est plus bas que les boutons des deux côtés, ce qui facilite son identification. Equipé d'un bouton haut / bas pour contrôler le volume d'appels et de musique. Le coussin d'oreille à mémoire de protéines simule la texture de la peau humaine, garantissant un port à long terme.
- 4 Excellente expérience d'écoute: L'unité de pilote de 50mm en néodyme, la technologie innovant offre un son haute définition nouvelle perfection, reproduit tous vos dynamique de la musique et basse présente dont les audiophiles ont besoin et vous apporte un plus expérience immersive.
- 5 Connexion sécurisée (Prise d'amortissement): Pour vous assurer que le câble audio est bien verrouillé connexion sécurisée, nous ajoutons un verrou jack sur le câble de jack 3,5 mm. Ne vous inquiétez pas sur le câble audio étant facilement retiré du casque. Cela vous aide bien à éviter un mauvais contact.

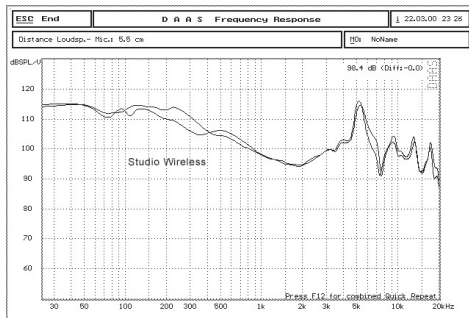

Instruction

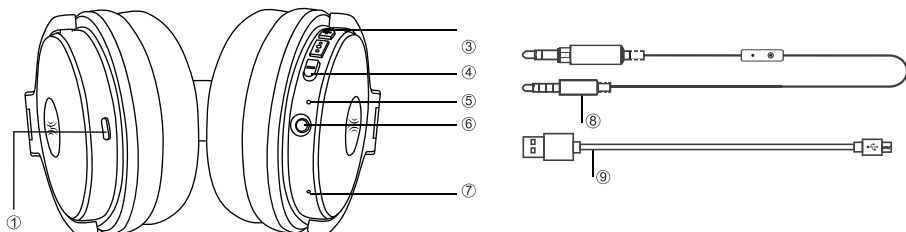

① Port Micro USB pour la charge

② Volume + /
Piste suivante

[Speaker icon with +] Appui court
[Next track icon] Appui long

③ Bouton multiples

[Power icon] Allumer/Éteindre
[Play icon] Lecture
[Pause icon] Pause
[Call icon] Appeler /Répondre /
Raccrocher

④ Volume - /
Piste précédente

[Speaker icon with -] Appui court
[Previous track icon] Appui long

⑤ Voyant LED

⑥ Prise audio 3,5mm

⑦ Microphone intégré

⑧ Câble de jack 3,5mm avec microphone

⑨ Câble de chargement Micro USB

Chargement

- Connectez les oreillettes à votre PC ou à l'adaptateur secteur avec un câble de chargement USB.
- Lors de la charge, le voyant devient rouge et lorsqu'il est complètement chargé, le voyant devient bleu.

Remarque: Veuillez noter que la tension de charge ne doit pas dépasser 5V.

Jumelage avec un appareil sans fil

- ➊ Gardez les écouteurs et le téléphone portable / lecteur de musique à un mètre l'un de l'autre lors de l'appairage
- ➋ Entrez le mode de couplage directement après avoir allumé le casque.
- ➌ Allumez le Bluetooth de votre appareil iOS, Android ou Windows et sélectionnez «Studio Wireless» dans la liste des appareils trouvés.
- ➍ Si un mot de passe vous est demandé, veuillez entrer «0000» et le casque sera connecté à votre appareil.
- ➎ Une fois la liaison établie, le voyant LED clignote en bleu, vous pouvez alors répondre au téléphone ou écouter votre musique.

Remarque: S'il n'y a AUCUN SON STÉRÉO (comme le son de radio ancien) de certaines de vos applications sur votre PC en raison des limitations de la technologie Bluetooth, essayez de les utiliser en MODE FILAIRE. Si vous rencontrez un problème de son avec Studio Wireless lorsque vous les associez à votre PC (en particulier Windows 10) ou à d'autres appareils, veuillez nous contacter à l'adresse info@oneodio.com.

Multi Point

Le casque Bluetooth sans fil connecte deux appareils en même temps. Suivez les étapes de la section «Jumelage», puis désactivez le Bluetooth sur le périphérique connecté et répétez les étapes sur le deuxième périphérique. Après avoir connecté avec succès le deuxième appareil, activez Bluetooth sur le premier. Les deux appareils seront maintenant connectés au casque. Résolution du problème de musique dans les 20 premières secondes. Si vous éteignez et redémarrez le casque, un seul appareil y sera automatiquement reconnecté. Vous devez connecter l'autre appareil

Jouer de la musique

- ➊ Réglage du volume: Appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour augmenter ou diminuer le volume. Le volume est complètement synchronisé avec iPhone et la plupart des appareils Android. Les deux dernières vitesses sautent à la fois.
- ➋ Sélection de musique: appuyez longuement sur «+» ou «-» pour la piste suivante ou précédente.

- ③ Lecture / Pause: Appuyez sur (ne pas maintenir enfoncée) Lecture / Pause ③ pour basculer entre les états de lecture et de pause.

Remarque: Les commandes ne fonctionneront pas lors du chargement.

■ Traitement des appels

Appuyez une fois sur Lecture / Pause ③ pour répondre / mettre fin à l'appel. Pendant l'appel, vous pouvez régler le volume à l'aide des touches volume + ② et volume - ④ du casque.

■ Siri et effacer la mémoire

Pour Siri, appuyez longuement sur ③ et maintenez pendant une ou deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité d'invitation "Di". Lâchez-vous une fois que vous entendez une tonalité rapide, sinon le casque sera désactivé.

Effacez la mémoire de l'appareil couplé. Veuillez appuyer simultanément sur la touche de volume ② ④.


■ Activer le mode câblé

Assurez-vous que les écouteurs sont éteints lors de l'utilisation filaire

Connectez le câble de 3,5 mm à la prise d'entrée auxiliaire de 3,5 mm

Connectez l'autre extrémité du câble de 3,5 mm à votre dispositif

Remarque: l'insertion d'un câble de 3,5 mm désactive les fonctions sans fil.

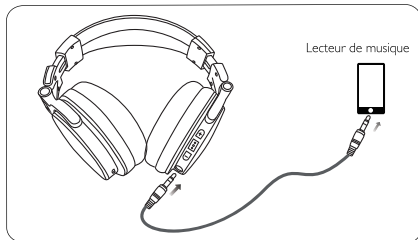


■ Allumer

Appuyez sur le bouton Allumer/Éteindre ③ et maintenez-le enfoncé pour activer le casque. Le voyant clignote entre le bleu et le rouge lorsque le casque est actif.


■ Éteindre

Maintenez enfoncé le bouton Allumer/Éteindre ③ pour éteindre le casque. Le voyant s'éteint, pour indiquer que les écouteurs sont désactivés.


■ Comment faire pivoter (angle de pivotement maximal: 90 °)

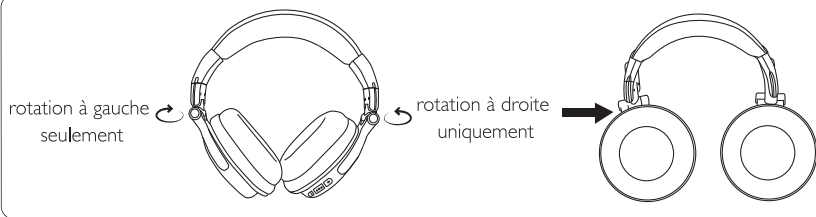

■ Comment plier les casques



■ Comment ajuster le bandeau



Dépannage

- ❶ S'il n'y a AUCUN SON STÉRÉO (comme le son de la radio ancienne) de certaines de vos applications sur votre PC en raison des limitations de la technologie Bluetooth, veuillez les utiliser en mode WIRED.
- ❷ Ces écouteurs sont à réduction passive du bruit et non à suppression active (ANC), ce qui n'élimine pas complètement le bruit, mais ne vide pas la batterie et n'endommage pas le son.
- ❸ Si vous ne pouvez pas connecter le casque à votre appareil, essayez les solutions suivantes:
 - Assurez-vous que les oreillettes sont bien chargés, allumés, et connectés.
 - Vérifiez que les oreillette se trouvent à moins de 10 mètres (33 pieds) du périphérique et qu'il n'y a aucune obstruction (tels que des murs ou d'autres dispositifs électroniques) entre les oreillette et le périphérique.
 - Si vous recevez un signal cassé, assurez-vous que les oreillette sont complètement chargé avant de continuer à l'utiliser.
 - Si vous utilisez vos oreillettes pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun périphérique ne soit connecté, il s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Garantie limitée

Veillez vous inscrire sur le site officiel www.oneodio.com pour obtenir une garantie de deux ans. OneOdio garantit que ce tout nouveau produit est acheté auprès d'un revendeur agréé OneOdio, utilisé dans des conditions normales mais il y a un défaut de fabrication ou de processus pendant 2 ans (à compter de la date d'achat d'origine), nous serons responsables de vous fournir réparation ou remplacement gratuit (en utilisant des pièces de rechange neuves ou reconditionnées) pour les produits défectueux.

■ Qu'est-ce qui n'est pas couvert?

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une mauvaise utilisation. Utilisation ou entretien déraisonnable; non-respect des instructions d'utilisation; dommages accidentels; dégâts d'eau; dégâts d'animaux; coup de foudre; Démontage et modification non autorisés des produits; perte ou endommagement des données stockées; utilisation avec des produits non-OneOdio; Dommages au produit et produits achetés auprès de revendeurs non autorisés.

■ Comment faire une réclamation?

Si des produits sont endommagés, vous devez suivre ces instructions:

- Après la réception du produit, si vous constatez des défauts de produit ou des accessoires manquants, veuillez nous contacter par email: info@oneodio.com avec le numéro de commande et les détails des informations du produit.
- Afin d'obtenir les solutions professionnelles d'OneOdio, veuillez décrire en détail les dommages, le modèle de l'équipement utilisé avec le produit et joindre des photos ou des vidéos.
- OneOdio fournira gratuitement des produits de réparation ou de remplacement (en utilisant des produits neufs ou remis à neuf en remplacement) dans un délai raisonnable en fonction des dommages.

Envoyez-nous votre problème à cet adresse email: info@oneodio.com.

Des informations plus détaillées peuvent nous aider à résoudre ce problème plus rapidement. Ceux qui envoient des vidéos et des descriptions détaillées sera récompensé par un produits comme un cadeau.

■ Autres droits légaux

Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou de pays à pays. Certains endroits ne permettent pas de limitations sur les garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs, donc ce qui précède des limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Merci d'avoir choisi OneOdio. Nous espérons que vous apprécierez notre produit. Aimez vous l'expérience d'achat dans notre magasin? Nous vous serions reconnaissants, si vous partagez votre avis et votre feed-back. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, veuillez nous contacter à cet email: info@oneodio.com ou vous pouvez nous contacter via Téléphone: **00852-6940-3848** (du lundi au vendredi de 9:00am à 6:30pm, UTC + 8 HKT) afin que nous puissions répondre à vos problèmes avant de laisser un avis sur le produit.

Remarque

- 1 Si vous ne pouvez pas connecter le casque à votre l'équipement, veuillez nous demander un guide FAQ complet. Vous pouvez enfin trouver une solution.
- 2 En fonction de la taille / forme de votre tête / oreille, il peut être un peu serré (ressemble à "on ear") pour une personne qui est conçue pour éviter les fuites sonores. Dans ce cas et pour obtenir à la fois le son supérieur et le confort de port, veuillez retirez le casque toutes les 1 à 2 heures pour détendre vos oreilles et les protéger de l'environnement lourd utilisé.

OneOdio

The power of music !